

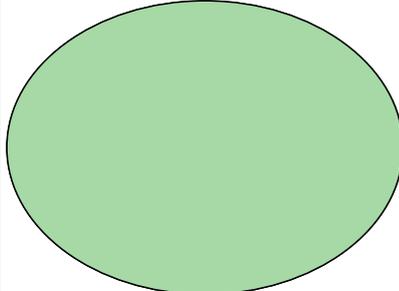
# 工程報價單

客戶名稱：力興資產管理股份有限公司				廠 商 資 料	廠商名稱：		
工程名稱：室內缺失整修工程					廠商電話：		傳真：
工程地點：苗栗縣頭份鎮民族里18鄰東銀街26號					統一編號：		連絡人員：
工程項目	項次	說明	單位	數量	單價	複價	備註
拆除 工程	1	一樓入口處鋁窗拆除	個	2			98*60
	2	1樓廁所鋁窗拆除	個	1			99*57
	3	2樓中間及後房廁所鋁窗拆除	個	2			98*57
	4	地下室輕鋼架舊板拆除	式	1			
	5	1樓前陽台鐵皮浪板切割拆除約370公分高	式	1			
	6	1樓前陽台地磚40*40約18片切割敲除	式	1			
	7	1樓屋內20*20地磚約256片切割敲除	式	1			
	8	1樓屋內30*30地磚約15片切割敲除	式	1			
	9	1樓廚房壁磚20*28約3片切割敲除	式	1			
	10	一樓牆面切割門孔拆除(含修補及貼地磚)	式	1			
	11	3樓廚房壁磚20*28約2片切割敲除	式	1			
	12	3樓中間房間地磚40*40約25片切割敲除	式	1			
	13	3樓前陽台地磚40*40約6片切割敲除	式	1			
	14	3樓頂花台磚牆及一片RC女兒牆拆除. 所有垃圾搬運至樓下	式	1			
	15	1. 2. 3樓馬桶*7. 臉盆*6. 小便斗*5及其他衛浴設配拆除	式	1			
	16	各樓層牆面及窗戶上雜物拆除. 垃圾清除	式	1			
	17	1樓舊手拉鐵捲門拆除2組	組	2			
	18	垃圾清運	車	7			
水電 工程	1	自來水配管打地板含新設錶位	式	1			
	2	開關箱. 電信箱各外門蓋補齊及更換部分無熔絲開關	式	1			
	3	全戶共4層線路重拉整理	層	4			
	4	各樓層更換一般開關. 各種插座	式	1			
	5	地下室T5輕鋼架燈	組	6			2尺*2尺
	6	廁所及陽台吸頂燈	組	12			含省電燈泡
	7	山型雙管4尺日光燈	組	13			
	8	山型單管4尺日光燈	組	3			
	9	樓梯間壁燈	組	4			
	10	1. 2. 3樓馬桶更換	套	7			凱撒CT1325
	11	1. 2. 3樓臉盆更換(含水龍頭)	套	7			凱撒LS2220D
	12	地下室小便斗配件更新	組	2			
	13	地下室馬桶水箱內件馬桶蓋更新	組	2			
	14	地下室廁所臉盆龍頭(含排水)零件更換	式	1			
	15	2. 3樓浴室混合龍頭附蓮蓬頭更新	組	6			
	16	1樓廚房混合龍頭(含洗手槽)含管線檢修	式	1			
	17	2. 3樓廚房混合龍頭(含洗手槽)	組	2			
	18	1. 2. 3樓廁所化妝鏡	組	7			
	19	1. 2. 3樓廁所毛巾架	組	7			
	20	一般陽台水龍頭	組	5			

# 工程報價單

工程報價單						
客戶名稱：力興資產管理股份有限公司				廠商資料	廠商名稱：	
工程名稱：室內缺失整修工程					廠商電話：	傳真：
工程地點：苗栗縣頭份鎮民族里18鄰東銀街26號					統一編號：	連絡人員：
	21	頂樓水塔更新(2頓一個)及配2組管線.五金等	式	1		
	22	地下室水井馬達(2HP)一組含五金材料	組	1		
	23	地下室廢水馬達(1HP)一組含五金材料	組	1		
	24	其他配件及五金材料更新	式	1		
	25	地下水及各樓層檢修及新設備安裝工資	工	26		
鐵工及鋁門窗	1	1樓手動鐵捲門	組	1		490*370
	2	鐵捲門中柱	支	2		
	3	1樓白鐵門鎖更換	組	1		
	4	1樓前陽台L型造型鐵欄杆	組	1		舍小門(100*120)
	5	1樓天井3mm鍍鋅花板(對開門)	式	1		195*130
	6	1樓大鋁窗一扇	扇	1		九洲或同品牌
	7	地下室污水池及水井口蓋3mm鍍鋅花板各一片	片	2		
	8	電動捲門馬達及線路檢修.遙控主機更換	式	1		
	9	1.2樓房間.廁所鋁門.按裝含五金喇叭鎖	樅	7		
	10	1.2樓按裝鋁窗	組	5		花紋玻璃
	11	2.3樓房間鋁門上方通氣鋁窗更換花紋玻璃	片	2		50*85
泥作部分	1	鋁窗框灌漿水泥修補	窗	5		
	2	地下室磚牆面抹平粉光	式	1		
	3	地下室前樓梯上至一樓處舊有門.窗砌4寸磚及抹平粉光	式	1		
	4	地下室坑洞修補抹平粉光	式	1		
	5	1樓前陽台修補40*40磁磚約18片	式	1		
	6	1樓磚牆面抹平粉光	式	1		
	7	1樓地磚修補20*20磁磚約265片含新做階梯一格	式	1		
	8	1樓修補30*30磁磚約15片	式	1		
	9	1樓廚房壁磚修補	式	1		
	10	1樓半樓梯間窗戶砌4寸磚抹平粉光	式	1		142*115
	11	1樓砌女兒牆內外抹牆(內粉光及鋁窗灌漿)	式	1		450*125
	12	1樓新砌女兒牆外貼二丁掛(含防水)	式	1		
	11	2樓前房間舊窗砌4寸磚抹平粉光	式	1		175*115
	12	2樓中間房間舊窗砌4寸磚抹平粉光	式	1		60*80
	13	2樓其他舊有門.窗抹平粉光	式	1		
	14	2樓半樓梯間窗戶砌4寸磚抹平粉光	式	1		80*100
	15	3樓中間房間窗戶砌4寸磚抹平粉光	式	1		135*105
	16	3樓中間房間窗戶砌4寸磚抹平粉光	式	1		110*80
	17	3樓其他舊有門窗抹平粉光	式	1		
18	3樓前陽台地磚修補40*40約6片	式	1			
19	3樓廚房壁磚修補約2片	式	1			

# 工程報價單

客戶名稱：力興資產管理股份有限公司				廠商資料	廠商名稱：		
工程名稱：室內缺失整修工程					廠商電話：		傳真：
工程地點：苗栗縣頭份鎮民族里18鄰東銀街26號					統一編號：		連絡人員：
油漆部分	20	3樓中間房間修補地磚40*40約25片	式	1			
	21	頂樓花台.女兒牆拆除後地面及牆面修補	式	1			
	1	全室各樓層窗框側及室內壁癌處理	式	1			
	2	全室各樓層新做之牆面批土油漆	式	1			
	3	全室各樓層部分批土部份油漆	坪	170			
	4	頂樓地面清潔漆防水漆	式	1			
	5	頂樓女兒牆4面及樓梯間外4面牆.清潔後漆白色防水漆	式	1			
其他部分	1	地下室輕鋼架更換貼皮石膏板	坪	21			含損耗
	2	頂鋁門更換喇叭鎖	組	1			
	3	2.3樓冷氣口封珍珠板	處	2			
	4	完工後各樓層及店面全室清潔	式	1			
		合 計				-	
		稅 金		5%		-	
		總 計				-	
說明	本工程期間為 90 個工作天完成。						 報價日期： 年 月 日 廠商報價敬請核蓋 發票 章
	任何材質型式及規格需經業主同意及必要時需簡附材料表供參卓						
	付款方式：施工完成後經甲方驗收核可，核付100%。						
	本案所產生之廢棄物應依廢棄物清理法相關規定妥善處理，不得任意棄置。如有違反相關法令規定，一切責任均由承攬商承擔。						
	承攬商施工期間須考量工地安全，必要時加裝安全防護措施保障施工人員安全。施工期間發生任何狀況及工安事故由承攬商自行負責。						